

Nettoyeurs haute pression / électriques mobiles


Eau froide / Monophasés

ICS 1411 SRi

GAMME
PRO
INTENSIF



Pompe en ligne: pour une application professionnelle, industrielle et intensive.



Piston en céramique haute densité: longévité multipliée par 5.



Rotation moteur/pompe: 1400 tr/min
Usage industriel



Total stop retardé: arrêt du nettoyeur après 30 secondes pour une économie d'énergie.



Grosses roues: pour plus de stabilité




Large poignée

Capot injecté en polypropylène

Pompe radiale à culasse laiton

Chassis berceau en aluminium

Accessoires de série

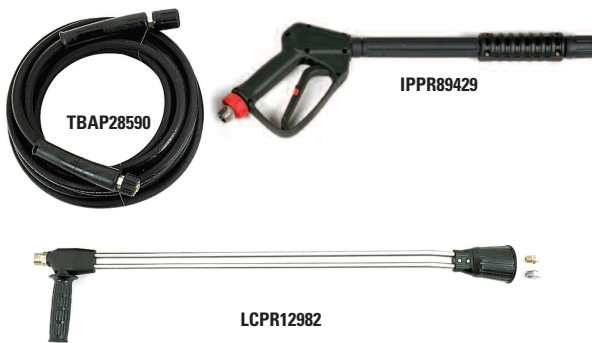

ICS 1411 SRi

Référence	Désignation
IDAF88690	Nettoyeur haute pression monophasé eau froide ICS 1411 SRi

Accessoires inclus

TBAP28590	Flexible haute pression rotatif 10 m
IPPR89429	Poignée M22
LCPR12982	Lance double 500 mm réglage HP/BP
UGLN02287	Jet haute pression 1/4"
UGLN05174	Jet basse pression

Accessoires optionnels

ROTA00042	Rotabuse + demi-lance
KTRI89074	Enrouleur 20 m sur nettoyeur (sans flexible)
TBAP16291	Flexible R1 20 m 5/16 210 bar M22S/M22F noir rotatif
TBAP24406	Flexible de débouchage de canalisation 20 m (sans jet)
CANA99001	Buse 3 jets pour flexible de canalisation
LCPR14859	Lance de sablage
SPID24911	Brosse de lavage rotative
LCPR24937	Canon à mousse (bidon 1L)

P 100004 CAR

Démoustant Auto 4x5L

Données techniques ICS 1411 SRi

Pression (bar)	140
Débit (l/h)	660
Température Max entrée (°C)	50
Tension (V)	230
Puissance (W)	3000
Rotation pompe (t/mn)	1400
Pistons	Céramique
Culasse	laiton
Arrêt total	oui + retardé
Réservoir détergent (l)	7,5
Câble électrique (m)	6
Dimensions L x l x h (cm)	75 x 43 x 88
Poids (kg)	46