

Nettoyeurs haute pression / électriques mobiles  
eau froide / triphasés

# ICS 1716 T



**Pompe en ligne:** pour une application professionnelle et industrielle



**Piston en céramique haute densité:** longévité multipliée par 5.




**Total stop retardé:** arrêt du nettoyeur après 30 secondes pour une économie d'énergie.



**Rotation moteur/pompe: 2800 tr/min**



## Accessoires de série

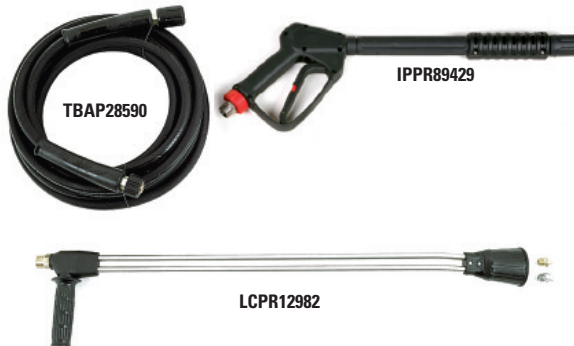

## Données techniques ICS 1716 T

Pression (bar)	170
Débit (l/h)	960
Température Max entrée (°C)	50
Tension (V)	400
Puissance (W)	5300
Rotation pompe (t/mn)	2800
Pistons	<b>Céramique</b>
Culasse	<b>laiton</b>
Arrêt total	<b>oui + retardé</b>
Réservoir détergent (l)	7,5
Câble électrique (m)	6
Dimensions L x l x h (cm)	75 x 43 x 88
Poids (kg)	46

## ICS 1716 T

Référence	Désignation
IDAF88684	Nettoyeur haute pression triphasé eau froide ICS 1716 T

### Accessoires inclus

TBAP28590	Flexible haute pression 10 m
IPPR89429	Poignée M22
LCPR12982	Lance double 500 mm
UGLN02295	Jet haute pression
UGLN05174	Jet basse pression

### Accessoires optionnels

ROTA00050	Rotabuse + demi-lance pour 1716 T
KTRI93673	Enrouleur 20 m sur nettoyeur (sans flexible)
TBAP16291	Flexible R1 20 m 5/16 210 bar M22F/M22F noir rotatif
TBAP23853	Flexible de débouchage de canalisation 10 m (sans jet)
TBAP24406	Flexible de débouchage de canalisation 20 m (sans jet)
CANA99008	Buse 3 jets pour flexible de canalisation pour 1716 T
CANA99004	Buse 4 jets pour flexible de canalisation pour 1716 T
LCPR14859	Lance de sablage
SPID24911	Brosse de lavage rotative
LCPR24937	Canon à mousse

